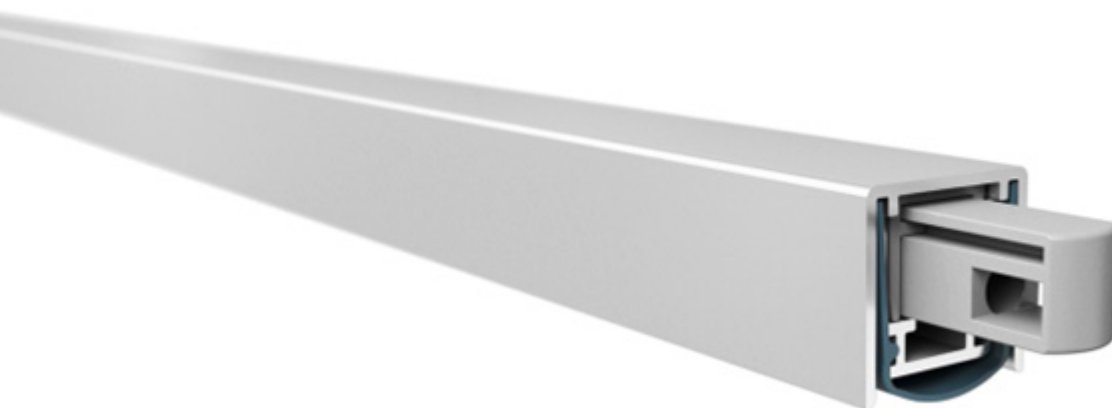


# new@forster

Neue Forster Senkdichtungen für vielseitige Anwendungen  
 Nouveaux joints seuil automatiques Forster pour des applications très variées  
 New Forster drop seals for a wide range of applications



- Einfache Installation dank einheitlichem Befestigungsset für eine durchgängige Senkdichtungslösung in den Forster Systemen
- Massgeschneiderte Senkdichtungen, für Forster die xs-Systeme mit einer Lappenhöhe von 15 mm sowie für Standardsysteme mit Lappenhöhe 20 mm
- Vielseitig geprüft und für unterschiedlichste Anforderungen geeignet, z. B. Brand- und Rauchschutz, Schlagregendichtheit sowie Barrierefreiheit.
- Senkdichtungen wahlweise mit verzögerter Auslösung für minimierten Luftwiderstand während des Öffnens und Schliessens. – Optimal für barrierefreie Türen oder Türen in hochdichten Gebäuden.
- Sorgenfreie Wartung: Die problemlose Demontage durch Herausziehen der Innenschiene ermöglicht einen unkomplizierten Austausch des Dichtprofils zu Wartungszwecken.
- Installation simple grâce un kit de fixation unique pour une solution de joint seuil automatique applicable à tous les systèmes Forster
- Joints seuil automatiques sur mesure pour systèmes xs de Forster avec une hauteur de 15 mm ainsi que pour systèmes standard avec une hauteur de 20 mm
- Soumis à divers tests et répondant à des exigences très variées telles que résistance au feu et étanchéité aux fumées, étanchéité à la pluie battante ainsi qu'à l'accessibilité.
- Joints seuil automatiques disponibles à choix avec retard de déclenchement pour une résistance à l'air réduite à l'ouverture et à la fermeture. – Idéal pour portes sans obstacle ou portes dans des bâtiments à étanchéité élevée.
- Maintenance aisée: le démontage très simple réalisable en retirant les rails intérieurs permet un échange aisé du profilé d'étanchéité à des fins de maintenance.
- Simple installation thanks to uniform fastening set for a consistent drop seal solution in Forster systems
- Tailored drop seals, for Forster the xs systems with a lip height of 15 mm and for standard systems with a lip height of 20 mm
- Subject to various tests and suitable for a wide range of requirements, e.g. fire and smoke protection, watertightness, and barrier-free accessibility.
- Drop seals optionally available with delayed trigger for minimising air resistance during opening and closing. – Optimal solution for barrier-free doors and doors in high-density buildings.
- Problem-free maintenance: Easy dismantling by pulling out the interior rail allows for straightforward replacement of the seal profile for maintenance purposes.

Derzeit präsentiert Forster eine breite Auswahl an Senkdichtungen unterschiedlicher Hersteller in vielfältigen Ausführungen. Das neue Produktportfolio zielt darauf ab, die vorhandene Vielfalt und Komplexität einzufangen und zu vereinfachen.

Die neuen Senkdichtungen zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit aus, da mit nur wenigen Varianten eine breite Palette von Anwendungen in den Forster-Systemen abgedeckt werden kann. Neben den Senkdichtungen für Profilsysteme mit einer Lappenhöhe von 20 mm gibt es spezifische Senkdichtungen für die Forster Türsysteme presto xs und unico xs mit einer geringen Bauhöhe von lediglich 15 mm. Diese speziellen Senkdichtungen gewährleisten ein ansprechendes Erscheinungsbild in den Forster xs-Systemen.

In Ergänzung zur Standardsenkdichtung ist eine Variante mit verzögerter Auslösung erhältlich, die insbesondere für Anwendungsfelder optimal geeignet ist, in denen ein Druckausgleich zur Reduzierung des Luftwiderstands gefragt ist. Hierzu zählen Schleusentüren, Türen in hochdichten Gebäuden sowie Türen mit Anforderungen an Barrierefreiheit. Selbstverständlich sind auslöseverzögerte Senkdichtungen auch mit der geringen Bauhöhe von 15 mm erhältlich.

Zusätzlich zu einer durchgängigen und einfachen Montagemöglichkeit für alle Senkdichtungen und Systeme kann das Innenleben im Falle einer Reparatur oder Wartung auch bei eingehängtem Türflügel problemlos herausgenommen und wieder eingefahren werden.

Forster présente aujourd'hui un large choix de joints seuil automatiques de différents fabricants et en diverses exécutions. Ce nouveau portefeuille de produits a pour objectif de reprendre le choix actuel varié et complexe pour le simplifier.

Les nouveaux joints seuil automatiques se distinguent par leur polyvalence, car quelques versions suffisent à satisfaire une large palette d'applications dans les systèmes Forster. Aux modèles pour les systèmes de profilés d'une hauteur de 20 mm s'ajoutent des joints seuil automatiques spéciaux pour les systèmes de portes Forster presto xs et unico xs d'une hauteur réduite de 15 mm. Ces joints seuil automatiques spéciaux garantissent une esthétique de qualité aux systèmes xs de Forster.

Les joints seuil automatiques standard sont complétés par une version avec retard de déclenchement particulièrement adaptée à des champs d'application qui requièrent une compensation de pression pour réduire la résistance à l'air. Il s'agit là de portes de sas, de portes dans des bâtiments à étanchéité élevée ou de portes répondant à des exigences d'accessibilité. Les joints seuil automatiques à retard de déclenchement sont bien évidemment aussi disponibles avec une hauteur réduite de 15 mm.

Outre un montage uniforme et simple pour tous les joints seuils automatiques et systèmes, cette solution permet de retirer et réintroduire sans problème l'élément central en cas de réparation ou d'entretien même sur un vantail de porte suspendu.

Forster is currently showcasing a wide range of drop seals in various designs from different manufacturers. The aim of the new product portfolio is to take the variety and complexity of the existing portfolio and simplify it.

The new drop seals are characterised by their versatility, as a wide range of applications in the Forster systems can be covered with just a few versions. In addition to the drop seals for profile systems with a lip height of 20 mm, specific drop seals are available for the Forster presto xs and unico xs door systems with a low installation height of just 15 mm. These special drop seals guarantee an attractive appearance in the Forster xs systems.


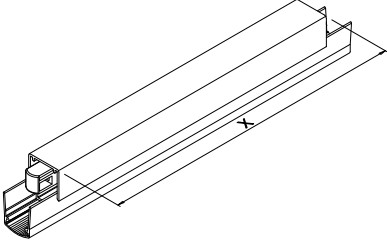

In addition to the standard drop seal, there is a version available with a delayed trigger that is optimally suited for fields of application in which pressure equalisation is required to reduce air resistance. This includes air-lock doors, doors in high-density buildings and doors with barrier-free accessibility requirements. Drop seals with delayed triggers are also available with a low installation height of 15 mm.

In addition to a uniform, simple installation method for all drop seals and systems, the interior can be easily removed when carrying out repair and maintenance work and then put back in again afterwards – even with suspended door leaves.

**Zubehör presto 50**  
Senkdichtungen

**Accessoires presto 50**  
Joints de seuil

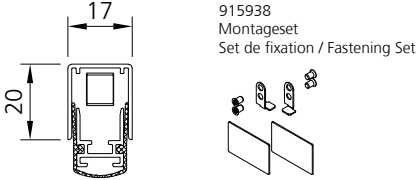
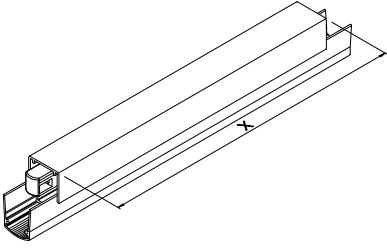

**Accessories presto 50**  
Floor seals

 <p>915938 Montageset Set de fixation / Fastening Set</p>	<p><b>Absenkbare Bodendichtung</b> <b>Joint seuil automatique</b> <b>Drop floor seal</b></p> <p>Länge x            Flügelbreite FB Longueur x        Largeur du vantail FB Lenght x           Leaf width FB</p> <p>600 mm            546 - 641 mm 750 mm            642 - 791 mm 900 mm            792 - 941 mm 1050 mm           942 - 1091 mm 1200 mm           1092 - 1241 mm 1350 mm           1242 - 1391 mm 1500 mm           1392 - 1541 mm</p> <p>xxx mm            Sonderlänge / Longueur                          spéciale / Special length</p>	<p>1 Stk./pce</p>	<p><b>905921</b> <b>905922</b> <b>905923</b> <b>905924</b> <b>905925</b> <b>905926</b> <b>905927</b> <b>905920</b></p>
 <p>Zuschnitt über Bestellformular Coupe en longueur via formulaire de commande For pre-cutting, use order form</p>	<p><b>Absenkbare Bodendichtung mit Verzögerung</b> <b>Joint seuil automatique avec décalage</b> <b>Drop floor seal with delay</b></p> <p>750 mm            696 - 791 mm 900 mm            792 - 941 mm 1050 mm           942 - 1091 mm 1200 mm           1092 - 1241 mm 1350 mm           1242 - 1391 mm 1500 mm           1392 - 1541 mm</p> <p>xxx mm            Sonderlänge / Longueur                          spéciale / Special length</p>	<p>1 Stk./pce</p>	<p><b>905932</b> <b>905933</b> <b>905934</b> <b>905935</b> <b>905936</b> <b>905937</b> <b>905930</b></p>
<p>zusätzlich bestellen à commander en supplément to be ordered in addition</p>			
	<p><b>Montageset</b> für eine absenkbare Bodendichtung <b>Set de fixation</b> pour un joint seuil automatique <b>Fastening Set</b> for a drop floor seal</p>	<p>1 Stk./pce</p>	<p><b>915938</b></p>

**Zubehör presto 60s**  
Senkdichtungen

**Accessoires presto 60s**  
Joints de seuil


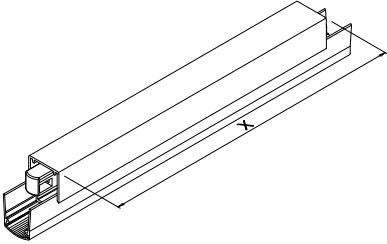

**Accessories presto 60s**  
Floor seals

 <p>915938 Montageset Set de fixation / Fastening Set</p>	<p><b>Absenkbare Bodendichtung</b> <b>Joint seuil automatique</b> <b>Drop floor seal</b></p> <p>Länge x            Flügelbreite FB Longueur x        Largeur du vantail FB Lenght x           Leaf width FB</p> <table border="0"> <tr><td>600 mm</td><td>550 - 645 mm</td></tr> <tr><td>750 mm</td><td>646 - 795 mm</td></tr> <tr><td>900 mm</td><td>796 - 945 mm</td></tr> <tr><td>1050 mm</td><td>946 - 1095 mm</td></tr> <tr><td>1200 mm</td><td>1096 - 1245 mm</td></tr> <tr><td>1350 mm</td><td>1246 - 1395 mm</td></tr> <tr><td>1500 mm</td><td>1396 - 1545 mm</td></tr> <tr><td>xxx mm</td><td>Sonderlänge / Longueur spéciale / Special length</td></tr> </table>	600 mm	550 - 645 mm	750 mm	646 - 795 mm	900 mm	796 - 945 mm	1050 mm	946 - 1095 mm	1200 mm	1096 - 1245 mm	1350 mm	1246 - 1395 mm	1500 mm	1396 - 1545 mm	xxx mm	Sonderlänge / Longueur spéciale / Special length	<p>1 Stk./pce</p>	<p><b>905921</b> <b>905922</b> <b>905923</b> <b>905924</b> <b>905925</b> <b>905926</b> <b>905927</b> <b>905920</b></p>
600 mm	550 - 645 mm																		
750 mm	646 - 795 mm																		
900 mm	796 - 945 mm																		
1050 mm	946 - 1095 mm																		
1200 mm	1096 - 1245 mm																		
1350 mm	1246 - 1395 mm																		
1500 mm	1396 - 1545 mm																		
xxx mm	Sonderlänge / Longueur spéciale / Special length																		
 <p>Zuschnitt über Bestellformular Coupe en longueur via formulaire de commande For pre-cutting, use order form</p>	<p><b>Absenkbare Bodendichtung mit Verzögerung</b> <b>Joint seuil automatique avec décalage</b> <b>Drop floor seal with delay</b></p> <table border="0"> <tr><td>750 mm</td><td>700 - 795 mm</td></tr> <tr><td>900 mm</td><td>796 - 945 mm</td></tr> <tr><td>1050 mm</td><td>946 - 1095 mm</td></tr> <tr><td>1200 mm</td><td>1096 - 1245 mm</td></tr> <tr><td>1350 mm</td><td>1246 - 1395 mm</td></tr> <tr><td>1500 mm</td><td>1396 - 1545 mm</td></tr> <tr><td>xxx mm</td><td>Sonderlänge / Longueur spéciale / Special length</td></tr> </table>	750 mm	700 - 795 mm	900 mm	796 - 945 mm	1050 mm	946 - 1095 mm	1200 mm	1096 - 1245 mm	1350 mm	1246 - 1395 mm	1500 mm	1396 - 1545 mm	xxx mm	Sonderlänge / Longueur spéciale / Special length	<p>1 Stk./pce</p>	<p><b>905932</b> <b>905933</b> <b>905934</b> <b>905935</b> <b>905936</b> <b>905937</b> <b>905930</b></p>		
750 mm	700 - 795 mm																		
900 mm	796 - 945 mm																		
1050 mm	946 - 1095 mm																		
1200 mm	1096 - 1245 mm																		
1350 mm	1246 - 1395 mm																		
1500 mm	1396 - 1545 mm																		
xxx mm	Sonderlänge / Longueur spéciale / Special length																		
<p>zusätzlich bestellen à commander en supplément to be ordered in addition</p>																			
	<p><b>Montageset</b> für eine absenkbare Bodendichtung <b>Set de fixation</b> pour un joint seuil automatique <b>Fastening Set</b> for a drop floor seal</p>	<p>1 Stk./pce</p>	<p><b>915938</b></p>																

**Zubehör unico**  
Senkdichtungen

**Accessoires unico**  
Joints de seuil


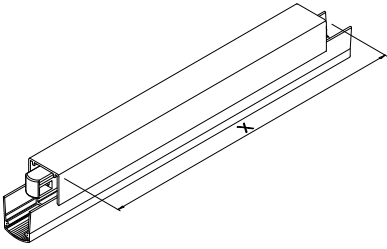

**Accessories unico**  
Floor seals

 <p>915938 Montageset Set de fixation / Fastening Set</p>	<p><b>Absenkbare Bodendichtung</b> <b>Joint seuil automatique</b> <b>Drop floor seal</b></p> <p>Länge x            Flügelbreite FB Longueur x        Largeur du vantail FB Lenght x           Leaf width FB</p> <table border="0"> <tr><td>600 mm</td><td>536 - 631 mm</td></tr> <tr><td>750 mm</td><td>632 - 781 mm</td></tr> <tr><td>900 mm</td><td>782 - 931 mm</td></tr> <tr><td>1050 mm</td><td>932 - 1081 mm</td></tr> <tr><td>1200 mm</td><td>1082 - 1231 mm</td></tr> <tr><td>1350 mm</td><td>1232 - 1381 mm</td></tr> <tr><td>1500 mm</td><td>1382 - 1531 mm</td></tr> <tr><td>xxx mm</td><td>Sonderlänge / Longueur spéciale / Special length</td></tr> </table>	600 mm	536 - 631 mm	750 mm	632 - 781 mm	900 mm	782 - 931 mm	1050 mm	932 - 1081 mm	1200 mm	1082 - 1231 mm	1350 mm	1232 - 1381 mm	1500 mm	1382 - 1531 mm	xxx mm	Sonderlänge / Longueur spéciale / Special length	<p>1 Stk./pce</p>	<p><b>905921</b> <b>905922</b> <b>905923</b> <b>905924</b> <b>905925</b> <b>905926</b> <b>905927</b> <b>905920</b></p>
600 mm	536 - 631 mm																		
750 mm	632 - 781 mm																		
900 mm	782 - 931 mm																		
1050 mm	932 - 1081 mm																		
1200 mm	1082 - 1231 mm																		
1350 mm	1232 - 1381 mm																		
1500 mm	1382 - 1531 mm																		
xxx mm	Sonderlänge / Longueur spéciale / Special length																		
 <p>Zuschnitt über Bestellformular Coupe en longueur via formulaire de commande For pre-cutting, use order form</p>	<p><b>Absenkbare Bodendichtung mit Verzögerung</b> <b>Joint seuil automatique avec décalage</b> <b>Drop floor seal with delay</b></p> <table border="0"> <tr><td>750 mm</td><td>686 - 781 mm</td></tr> <tr><td>900 mm</td><td>782 - 931 mm</td></tr> <tr><td>1050 mm</td><td>932 - 1081 mm</td></tr> <tr><td>1200 mm</td><td>1082 - 1231 mm</td></tr> <tr><td>1350 mm</td><td>1232 - 1381 mm</td></tr> <tr><td>1500 mm</td><td>1382 - 1531 mm</td></tr> <tr><td>xxx mm</td><td>Sonderlänge / Longueur spéciale / Special length</td></tr> </table>	750 mm	686 - 781 mm	900 mm	782 - 931 mm	1050 mm	932 - 1081 mm	1200 mm	1082 - 1231 mm	1350 mm	1232 - 1381 mm	1500 mm	1382 - 1531 mm	xxx mm	Sonderlänge / Longueur spéciale / Special length	<p>1 Stk./pce</p>	<p><b>905932</b> <b>905933</b> <b>905934</b> <b>905935</b> <b>905936</b> <b>905937</b> <b>905930</b></p>		
750 mm	686 - 781 mm																		
900 mm	782 - 931 mm																		
1050 mm	932 - 1081 mm																		
1200 mm	1082 - 1231 mm																		
1350 mm	1232 - 1381 mm																		
1500 mm	1382 - 1531 mm																		
xxx mm	Sonderlänge / Longueur spéciale / Special length																		
<p>zusätzlich bestellen à commander en supplément to be ordered in addition</p>																			
	<p><b>Montageset</b> für eine absenkbare Bodendichtung <b>Set de fixation</b> pour un joint seuil automatique <b>Fastening Set</b> for a drop floor seal</p>	<p>1 Stk./pce</p>	<p><b>915938</b></p>																

**Zubehör fuego light**  
Senkdichtungen

**Accessoires fuego light**  
Joints de seuil

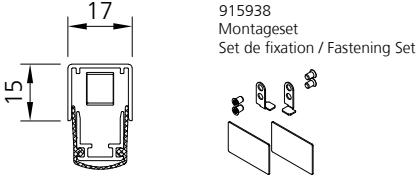
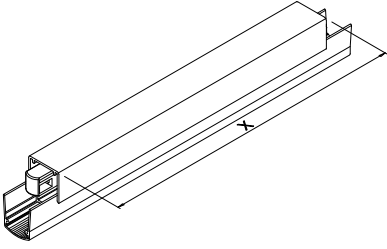

**Accessories fuego light**  
Floor seals

 <p>915938 Montageset Set de fixation / Fastening Set</p>	<p><b>Absenkbare Bodendichtung</b> <b>Joint seuil automatique</b> <b>Drop floor seal</b></p> <p>Länge x            Flügelbreite FB Longueur x        Largeur du vantail FB Lenght x           Leaf width FB</p> <p>600 mm            546 - 641 mm 750 mm            642 - 791 mm 900 mm            792 - 941 mm 1050 mm           942 - 1091 mm 1200 mm           1092 - 1241 mm 1350 mm           1242 - 1391 mm 1500 mm           1392 - 1541 mm</p> <p>xxx mm            Sonderlänge / Longueur                          spéciale / Special length</p>	<p>1 Stk./pce</p>	<p><b>905921</b> <b>905922</b> <b>905923</b> <b>905924</b> <b>905925</b> <b>905926</b> <b>905927</b> <b>905920</b></p>
 <p>Zuschnitt über Bestellformular Coupe en longueur via formulaire de commande For pre-cutting, use order form</p>	<p><b>Absenkbare Bodendichtung mit Verzögerung</b> <b>Joint seuil automatique avec décalage</b> <b>Drop floor seal with delay</b></p> <p>750 mm            696 - 791 mm 900 mm            792 - 941 mm 1050 mm           942 - 1091 mm 1200 mm           1092 - 1241 mm 1350 mm           1242 - 1391 mm 1500 mm           1392 - 1541 mm</p> <p>xxx mm            Sonderlänge / Longueur                          spéciale / Special length</p>	<p>1 Stk./pce</p>	<p><b>905932</b> <b>905933</b> <b>905934</b> <b>905935</b> <b>905936</b> <b>905937</b> <b>905930</b></p>
<p>zusätzlich bestellen à commander en supplément to be ordered in addition</p>			
	<p><b>Montageset</b> für eine absenkbare Bodendichtung <b>Set de fixation</b> pour un joint seuil automatique <b>Fastening Set</b> for a drop floor seal</p>	<p>1 Stk./pce</p>	<p><b>915938</b></p>

**Zubehör presto xs**  
Senkdichtungen

**Accessoires presto xs**  
Joints de seuil

**Accessories presto xs**  
Floor seals

 <p>915938 Montageset Set de fixation / Fastening Set</p>	<p><b>Absenkbare Bodendichtung</b> <b>Joint seuil automatique</b> <b>Drop floor seal</b></p> <p>Länge x            Flügelbreite Longueur x        Largeur du vantail Lenght x           Leaf width</p> <p>600 mm            536 - 631 mm 750 mm            632 - 781 mm 900 mm            782 - 931 mm 1050 mm           932 - 1081 mm 1200 mm           1082 - 1231 mm</p> <p>xxx mm            Sonderlänge / Longueur                          spéciale / Special length</p>	<p>1 Stk./pce</p>	<p><b>915921</b> <b>915922</b> <b>915923</b> <b>915924</b> <b>915925</b> <b>915920</b></p>
 <p>Zuschnitt über Bestellformular Coupe en longueur via formulaire de commande For pre-cutting, use order form</p>	<p><b>Absenkbare Bodendichtung mit Verzögerung</b> <b>Joint seuil automatique avec décalage</b> <b>Drop floor seal with delay</b></p> <p>750 mm            686 - 781 mm 900 mm            782 - 931 mm 1050 mm           932 - 1081 mm 1200 mm           1082 - 1231 mm</p> <p>xxx mm            Sonderlänge / Longueur                          spéciale / Special length</p>	<p>1 Stk./pce</p>	<p><b>915932</b> <b>915933</b> <b>915934</b> <b>915935</b> <b>915930</b></p>
<p>zusätzlich bestellen à commander en supplément to be ordered in addition</p>			
	<p><b>Montageset</b> für eine absenkbare Bodendichtung <b>Set de fixation</b> pour un joint seuil automatique <b>Fastening Set</b> for a drop floor seal</p>	<p>1 Stk./pce</p>	<p><b>915938</b></p>

# Steel is our nature.